

# İnce & Kompakt XEM-H2 XEM-HP




## Geliştirilmiş Performans

- Daha hızlı işlem zamanı: 40ns/adım
- Kontrol edilebilir Giriş/Çıkış (I/O): 256 nokta
- Daha geniş hafıza: 384KB dahili program hafızası
- Genişletilebilirlik: 7 modül (Bütün XGB modülleri ile uyumlu)
- Dahili RTC modülü
- Pals pozisyonlama: 2 Eksen (XEM-DN32H2),  
6 Eksen (XEM-DN32HP), CAM Kontrol
- IEC programlama dili

## Kolay Devreye Alma ve Bakım

- Daha ince boyut (genişlik 41 mm): ince boyutu ile daha az yer kaplar
- Gömülü Ethernet iletişim portu
- Veri saklama: Gömülü batarya sayesinde, uzun süre kapalı olduğunda veri kaybolmaz

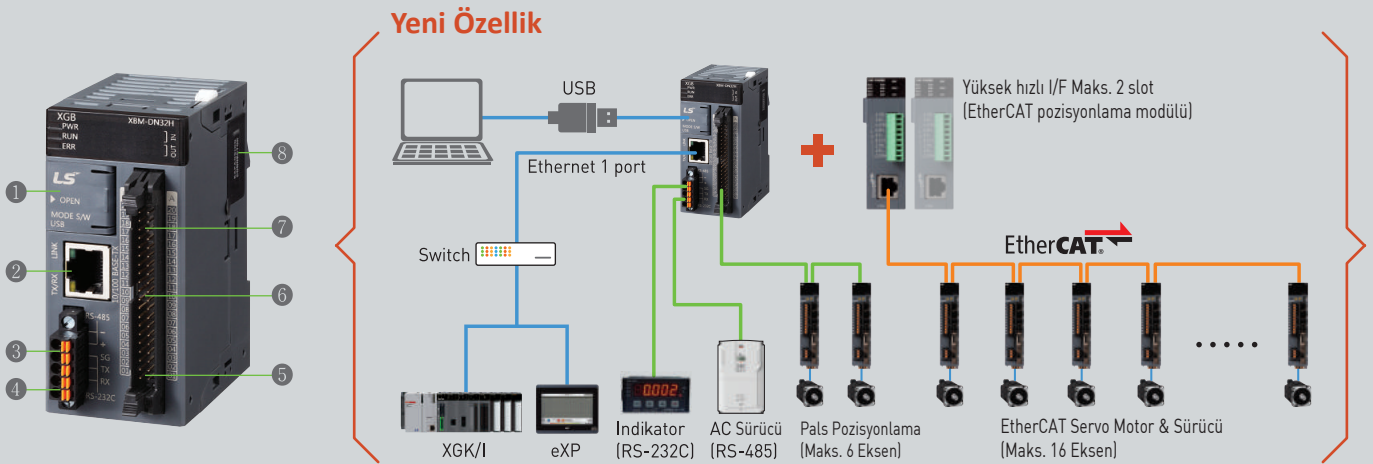

## Dahili Fonksiyon



1 USB yükleme



2 Ethernet



3 RS-485 Cnet



4 RS-232 Cnet



5 Pals Pozisyonlama  
(Maks. 6 Eksen)  
200 kHz



6 DC Giriş  
16 points



7 Yüksek hızlı  
sayıcı 4Ch  
200 kHz



8 Pozisyonlama  
Maks. 16 Eksen [Opsiyon]

